


## IZOLIRANA ŽICA - PAPIR



ELKOFIL P		
SIROVINA	Bakar (Cu)	čistoća 99,99%
PROIZVODNE DIMENZIJE	Maksimalni odnos $b_1 : s_1$	10 : 1
	Minimalni presjek ( $\text{mm}^2$ )	10
	Maksimalni presjek ( $\text{mm}^2$ )	150
BROJ VODIČA		1
NORMA	IEC	60317-0-2
	IEC	60317-27
IZOLACIJA	Papir (natron, Kraft)	
	Klasa	A
	Temperaturni indeks ( $^{\circ}\text{C}$ )	105
	Maks. broj slojeva izolacije	16
PRIMJENA	<b>ELKOFIL P</b> je bakreni vodič izoliran papirom, a namijenjen je za uljne transformatore.	

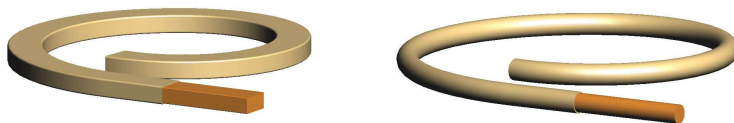